

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

CANHÃO MONITOR GMF-400

DESCRIÇÃO

O canhão monitor GMF-400 foi desenvolvido para obter vazões de até 4.000 litros /minuto, dependendo do tipo de esguicho utilizado. Para montagem em coluna de hidrante, é construído em alumínio anodizado, possuindo conexões incorporadas e com controle manual das rotações horizontal e vertical.

APLICAÇÃO

Refinarias

Indústria química e petroquímica

Áreas de carga e descarga de combustíveis

Áreas de estocagem de gás natural e GLP

Indústria de papel e celulose


Madeireiras

CARACTERÍSTICAS

- Entrada flangeada ϕ 3" ou ϕ 4".
- Saída com rosca externa ϕ 2 1/2" . 7,5 fios.
- Elevação vertical de -15° a + 85°.
- Giro horizontal de 360°.
- Parada em qualquer posição.
- Vazão @ 700 kPa de até 4000 litros, dependendo do tipo de esguicho utilizado.
- Movimento vertical controlado por volante
- Dotado de manômetro (opcional)
- Fabricado em alumínio anodizado (outros materiais sob consulta)

COMPLEMENTOS

Quando utilizado com os esguichos ACQUA & FOAM, com proporcionador incorporado, permite a utilização de água ou espuma, com mudança rápida do padrão de jato sólido para neblina.

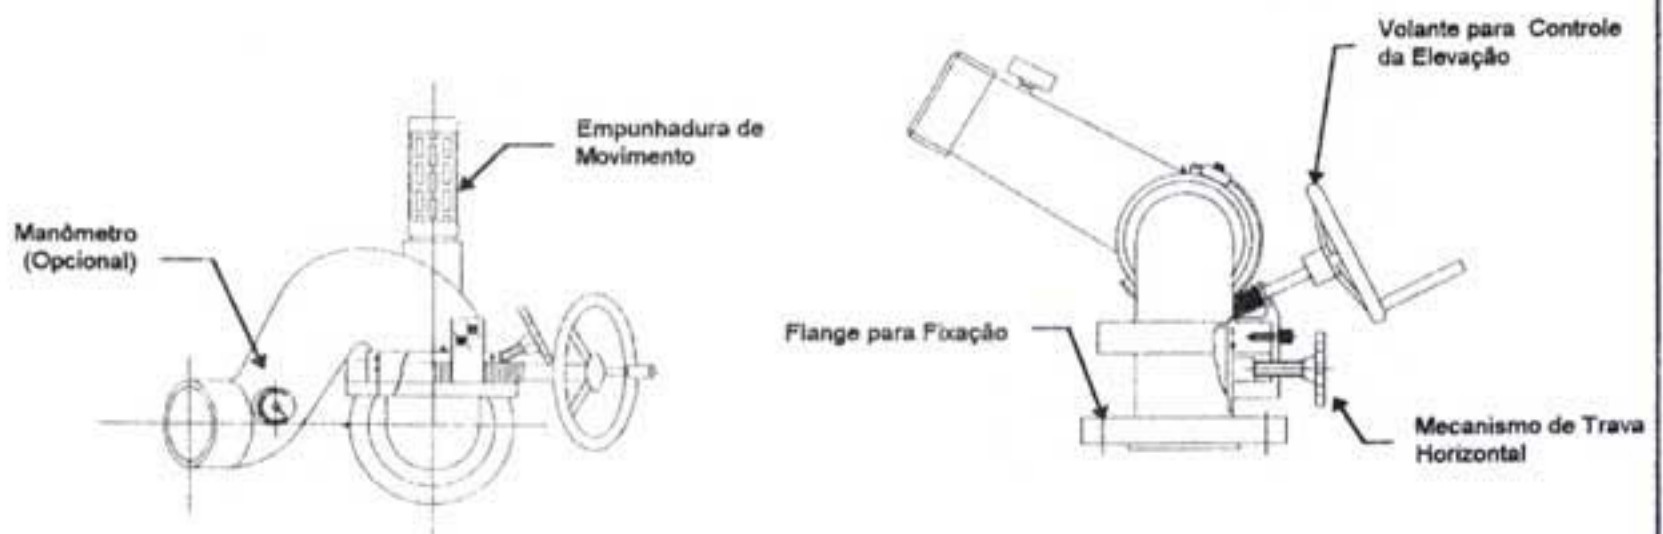

Fabricado e comercializado por:

Gifel Engenharia de Incêndio Ltda.
Rod. D. Gabriel Paulino B. Couto, Km 81,5
CEP 13.310-000 - Cabreúva - SP
Fone : (011) 4529-7511
Fax : (011) 4529-7534
www.gifel.com.br