



## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

## CANHÃO MONITOR GMF-400

### DESCRIÇÃO

O canhão monitor GMF-400 foi desenvolvido para obter vazões de até 4.000 litros /minuto, dependendo do tipo de esguicho utilizado. Para montagem em coluna de hidrante, é construído em alumínio anodizado, possuindo conexões incorporadas e com controle manual das rotações horizontal e vertical.

### APLICAÇÃO

Refinarias

Indústria química e petroquímica

Áreas de carga e descarga de combustíveis

Áreas de estocagem de gás natural e GLP

Industria de papel e celulose


Madeireiras

### CARACTERÍSTICAS

- Entrada flangeada  $\phi$  3" ou  $\phi$  4".
- Saída com rosca externa  $\phi$  2 $\frac{1}{2}$ " , 7,5 fios.
- Elevação vertical de -15° a + 85°.
- Giro horizontal de 360°.
- Parada em qualquer posição.
- Vazão @ 700 kPa de até 4000 litros, dependendo do tipo de esguicho utilizado.
- Movimento vertical controlado por volante
- Dotado de manômetro (opcional)
- Fabricado em alumínio anodizado ( outros materiais sob consulta)

### COMPLEMENTOS

Quando utilizado com os esguichos ACQUA & FOAM, com proporcionador incorporado, permite a utilização de água ou espuma, com mudança rápida do padrão de jato sólido para neblina.

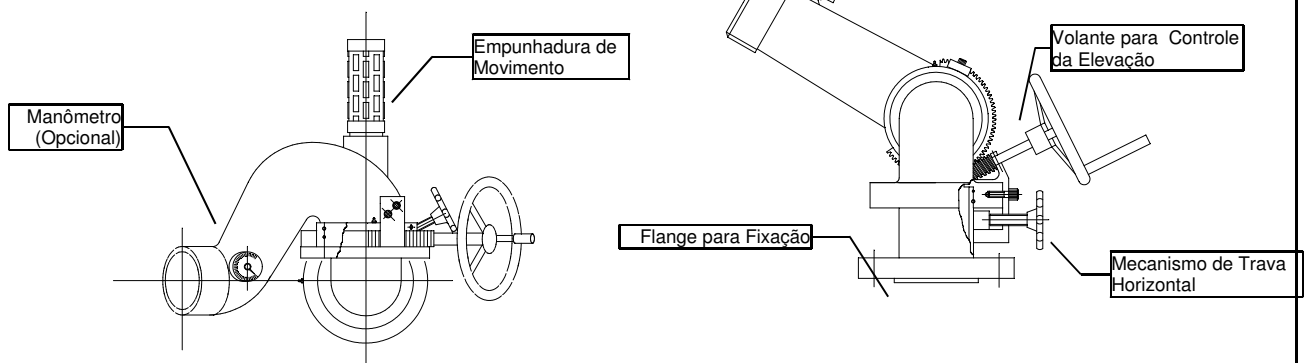

Fabricado e comercializado por:

Gifel Engenharia de Incêndio Ltda.  
Rod. D. Gabriel Paulino B. Couto, Km  
81,5  
CEP 13110-000 - Cabreúva - SP  
Fone : (011) 7809-7511  
Fax : (011) 7809-7534