

## CANHÃO MONITOR GMFi - 470

### DESCRIÇÃO

O canhão monitor GMFi-470 foi desenvolvido para obter vazões de até 4.750 litros/minuto, dependendo do tipo de esguicho utilizado. Para montagem em coluna de hidrante, é construído em bronze, possuindo conexões incorporadas e com controle manual das rotações horizontal e vertical.

### APLICAÇÃO



- Refinarias;
- Indústria química e petroquímica;
- Áreas de carga e descarga de combustíveis;
- Áreas de estocagem de gás natural e GLP;
- Indústria de papel e celulose;
- Madeiras



## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

### CARACTERÍSTICAS

- Conexão de entrada flangeada  $\varnothing$  3" ou  $\varnothing$  4";
- Saída com rosca externa  $\varnothing$  2 1/2", NH 7,5 fios por polegada;
- Fabricado em bronze;
- Giro horizontal de 360°;
- Parada em qualquer posição;
- Vazão @ 700 kPa de até 4750 litros, dependendo do tipo de esguicho utilizado;
- Movimento vertical controlado por volante, com engrenagem helicoidal totalmente blindada, dotada de engraxadeira;
- Dotado de bocal p/ manômetro (opcional);
- Elevação vertical de 60° abaixo da horizontal e 90° acima da horizontal.

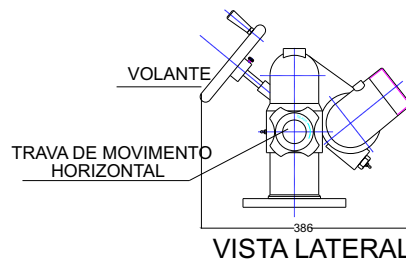

### COMPLEMENTOS

Quando utilizado com os esguichos ACQUA & FOAM, com proporcionalizador incorporado, permite a utilização de água ou espuma, com mudança rápida do padrão de jato sólido para neblina.

