

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

CANHÃO MONITOR PORTÁTIL GMP-622

DESCRIÇÃO

O canhão monitor GMP-622 foi desenvolvido para obter vazões de até 3.000 litros /minuto, dependendo do tipo de esguicho utilizado. Dotado de entrada dupla para mangueiras de 2 1/2", é construído em alumínio anodizado, livre de solda, possuindo conexões incorporadas e com controle manual das rotações horizontal e vertical., sendo apoiado sobre pés articulados, o que, somado ao baixo peso, facilita sua armazenagem e transporte.

Dotado de bloqueio de segurança com parada a 35° em relação à horizontal e construído em tubos de 3", produzindo baixa perda de carga.

APLICAÇÃO

- Refinarias
- Indústria química e petroquímica
- Áreas de carga e descarga de combustíveis
- Tanques de combustíveis
- Áreas de estocagem de gás natural e GLP
- Indústria de papel e celulose
- Madeiras...

CARACTERÍSTICAS


- Dupla entrada 2 1/2" com engate rápido.
- Saída com rosca externa 2 1/2", 7,5 fios.
- Elevação vertical de +35° a + 70°.
- Giro horizontal de 270°.
- Parada em qualquer posição.
- Vazão @ 700 kPa de até 3000 litros, dependendo do tipo de esguicho utilizado.
- Movimento vertical controlado por volante
- Dotado de manômetro (opcional)
- Entrada em flange (opcional)
- Fabricado em alumínio anodizado (outros materiais sob consulta)
- Peso do monitor (sem esguicho) - 15 kg
- Dimensões (fechado e s/ esguicho)

Larg. 380 mm
Alt. 400 mm
Comp. 640 mm

COMPLEMENTOS

Quando utilizado com os esguichos ACQUA & FOAM, com proporcionador incorporado, permite a utilização de água ou espuma, com mudança rápida do padrão de jato sólido para neblina.

O Canhão GMP-622, também pode ser instalado sobre dispositivo conversor, dotado de flange para ser utilizado como um canhão fixo. A instalação das flanges em pontos distintos permite a utilização de um único corpo em diversos locais, sendo necessário apenas transferência da parte superior do canhão.

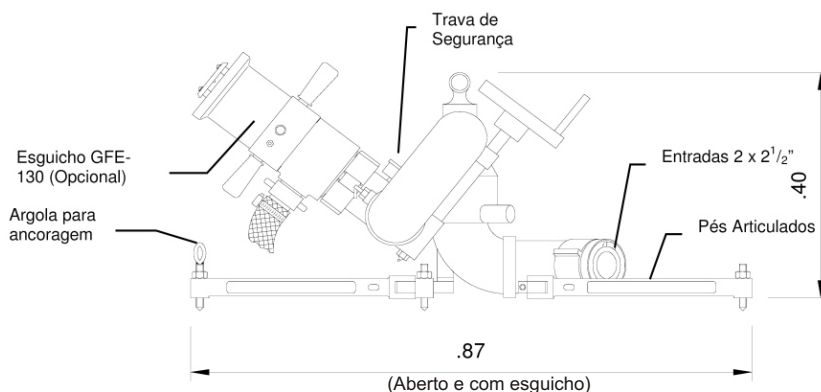

Comercializado por:

Gifel Engenharia de Incêndio Ltda.

Rod. D. Gabriel P. B. Couto, Km 81,5
CEP 13115-000 - Cabreúva - SP
Fone : (011) 4529-7511
Fax : (011) 4529-7534
E-mail: gifel@gifel.com.br
Site: www.gifel.com.br